

HS-6000

كاشف النبض الجدید قادم

+

تصميم محمول، استقرار قوي، عمق جيد



مقدمة إلى التصميم المحمول


الحجم عند الطي: 15 × 30 × 65 سم


الحجم عند الفتح: ①: 1×1 متر ②: 2×2 متر

FOLDING DISPLAY



UNFOLDING DISPLAY

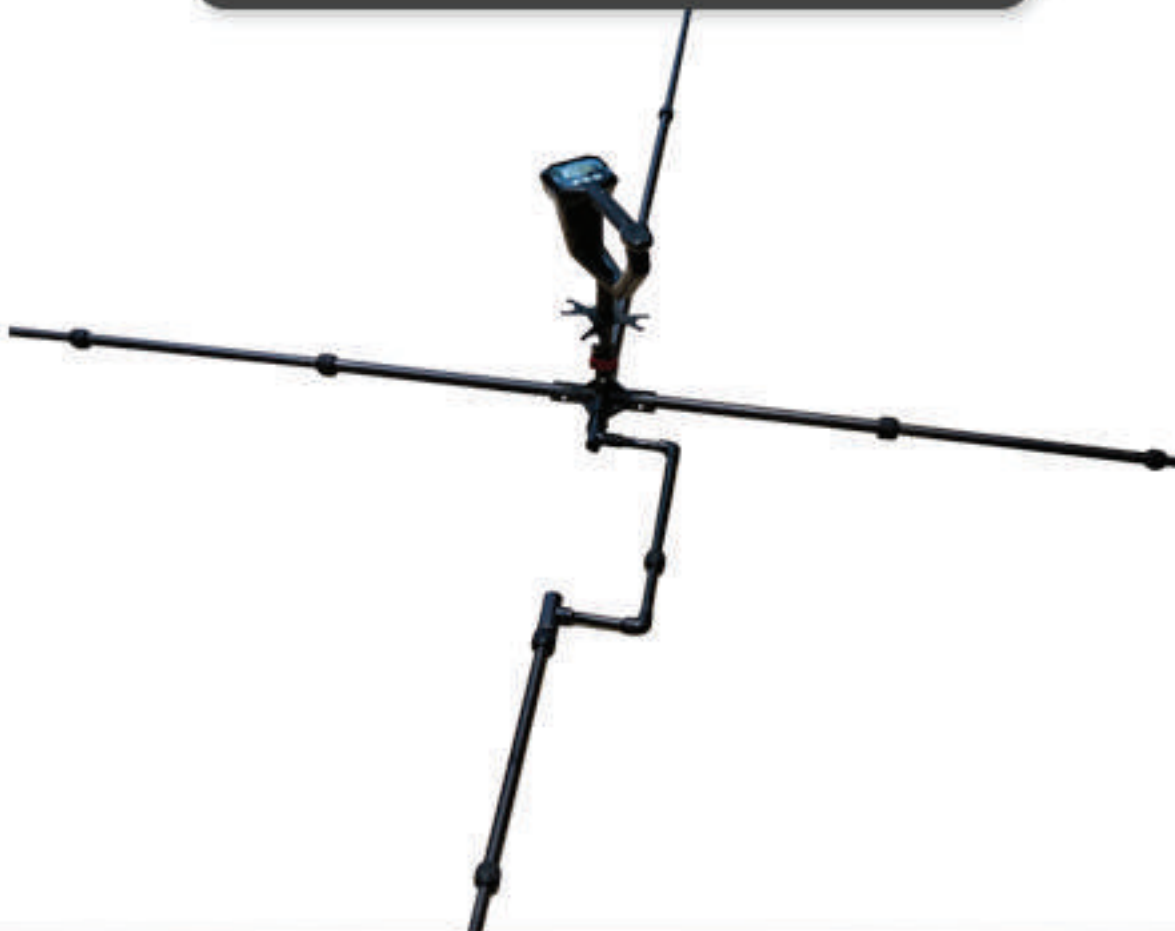



استقرار قوي

HS-6000

تصميم توازن تلقائي للأرض
فلتر تلقائي للضوضاء



تعميق الكشف المحسن

HS-6000

تحديث تقنية النبضات

تعميق الكشف عن النبضات المحسن

للكشوفات الأعمق



إطار قابل للطي من ألياف الكربون

محمول وخفيف

متين ولا يتشوه بسهولة

HS-6000





”اللوحة اللمسية لصندوق التحكم

جهاز التحكم في

يحتوي على ثلاثة أزرار HS-6000 HS-6000





تشغيل/إيقاف

تشغيل، إيقاف، إضاءة الخلفية تشغيل/إيقاف
- القيمة + و



القائمة

اضغط بسرعة على هذا الزر للدخول إلى
إعدادات القائمة



إعادة التعيين

إعادة التعيين وزيادة قيمة كل إعداد



زر إعادة التعيين السريع

هذا الزر موجود أسفل موضع المقبض، نقرة
سريعة يمكن أن تعيد تعيين الجهاز

مواصفات الأجهزة

وضعان للكشف

HS-6000

مشروع	معايير المواصفات
معالج دقيق	معالج عالي السرعة من 32 بت و 72 ميگاهرتز
(ADC) دقة المحول التناظري إلى رقمي	بت 32
معدل أخذ العينات للمحول التناظري (ADC) إلى رقمي	(10KSPS) آلاف عينات في الثانية 10
شاشة	عالية الدقة بحجم 4 بوصات LCD شاشة
برمجيات التحكم	مستقل RND
بطارية الجهاز الرئيسي	بطارية ليثيوم بسعة 4000 مللي أمبير ساعة
ملف الكشف	كابل بطول 8 متر
إضاءة خلفية للشاشة	نعم

مواصفات البرمجيات

HS-6000

تحديد الموقع بدقة

مشروع	معايير المواصفات
تردد إصدار النبضات	هرتز، 9 مستويات، قابل للتعديل 100-165
قوة إصدار النبضات	واط قوة ثابتة 6
العتبة	المستوى 10، قابل للتعديل
الحساسية	المستوى 10، قابل للتعديل
الفلتر	المستوى 5، قابل للتعديل
التعديل	المستوى 5، قابل للتعديل
الوضع	هرتز 0~4000
تردد الصوت	وضعان: صوتي/صامت
الضبط التلقائي	المستويات 5، قابلة للتعديل
مؤشر قوة الإشارة	شريط تقدم المؤشر
مؤشر مستوى البطارية	عارض طاقة الجهاز الرئيسي
تحديثات البرمجيات	برنامج قابل للتحديث

HS-6000

الإعدادات

دمج ألياف الكربون

إطار عملية سهلة وسهل الحمل

HS-6000

